


BACK-LIT CCT LED PANEL

PHILIPS 32/37W DRIVER & CCT KLEURENSWITCH

3000K
4000K
6000K

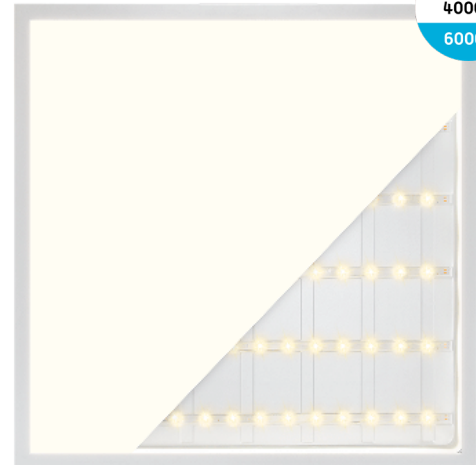

Bij back-lit led panelen zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een egale lichtverdeling en perfecte warmte afgifte. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Het back-lit led paneel is leverbaar met een opalen (UGR<22) en prismatische (UGR<19) afschermingsplaat. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. De driver is ingesteld op 32W met 120Lm/w, middels het omzetten van de voedingskabel in de 2e voedingspoort levert de driver 37W en straalt het armatuur tot 4200 Lumen. Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm.



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >36.000 uur	Stralingshoek	90°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	UGR	Afmeting
GL11027	32W/37W	3000K - 4000K - 6000K	3840/4200	<22	595x595x32mm
GL11028	32W/37W	3000K - 4000K - 6000K	3840/4200	<22	1195x295x32mm
GL11029	32W/37W	3000K - 4000K - 6000K	3840/4200	<19	595x595x32mm
GL11030	32W/37W	3000K - 4000K - 6000K	3840/4200	<19	1195x295x32mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
GL81082	Pendelset 1 meter t.b.v. back-lit
GL81080	Opbouwframe wit 60x60x6,8 cm t.b.v. back-lit
GL81081	Opbouwframe wit 30x120x6,8 cm t.b.v. back-lit
GL81083	Inbouwklems voor hout/gips plafond t.b.v. back-lit
GL81051	TRIAC Keju flash-free dimbare led driver dip-switch (28 t/m 32W instelbaar)
GL81053	1-10V Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (32 t/m 37W tot 4200 lumen)
GL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (12 t/m 28W instelbaar)
GL81060	DALI-2 / Push-dim Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (22 t/m 37W tot 4200 lumen)
GL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

