


ECO BACK-LIT LED PANEL

UGR<22 | 60X60 - 30X120 | 35 & 42W

Bij back-lit led panelen zijn de leds gemonteerd aan de achterzijde van het paneel, hierdoor is een LGP-diffuser niet nodig en gaat er minder licht verloren. De back-lit technologie zorgt voor een egale lichtverdeling en perfecte warmte afgifte. Het eco back-lit led paneel heeft een opalen (UGR<22) afschermingsplaat en is verkrijgbaar in 3000, 4000 en 5000K. De armaturen zijn uitgerust met PMMA lenzen van Mitsubishi en een Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. De driver is ingesteld op 35W, middels het omzetten van de voedingkabel in de 2e voedingspoort levert de driver 42W en straalt het armatuur tot 4700 lumen bij 4000K. Vanwege de back-lit techniek bestaat de kans dat het frame een afwijking heeft van ca. 2mm. Afname per omdoos van 5 stuks.

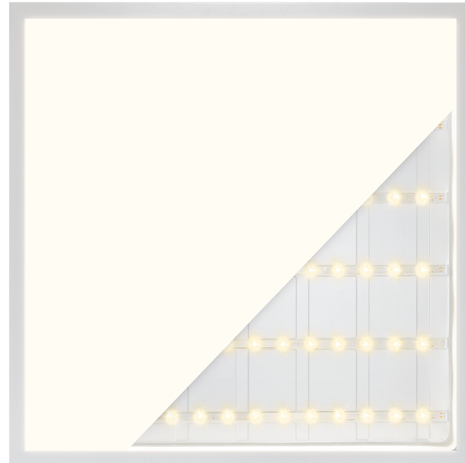

Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 55°	L90 >53.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	Zie omschrijving
		Macadam Steps	4

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting
FL11050	35W/42W	3000K	3675/4300Lm	595x595x32mm
FL11051	35W/42W	4000K	4025/4700Lm	595x595x32mm
FL11052	35W/42W	5000K	4025/4700Lm	595x595x32mm
FL11054	35W/42W	3000K	3675/4300Lm	1195x295x32mm
FL11055	35W/42W	4000K	4025/4700Lm	1195x295x32mm
FL11056	35W/42W	5000K	4025/4700Lm	1195x295x32mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL81082	Pendelset 1 meter t.b.v. back-lit
FL81080	Opbouwframe wit 60x60x6,8 cm t.b.v. back-lit
FL81081	Opbouwframe wit 30x120x6,8 cm t.b.v. back-lit
FL81083	Inbouwklemmen voor hout/gips plafond t.b.v. back-lit
FL81051	TRIAC Kegu flash-free dimbare led driver dip-switch (28 t/m 32W instelbaar)
FL81053	1-10V Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (32 t/m 37W tot 4200 lumen)
FL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (12 t/m 28W instelbaar)
FL81060	DALI-2 / Push-dim Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (22 t/m 37W tot 4200 lumen)
FL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

