








Ledlicht randpaneel

Moderne kantoren en werkruimtes stellen hoge eisen aan de aanwezige verlichting oplossingen. Nergens anders brengt de werknemer zoveel tijd door als op zijn kantoor. De kwaliteit van de verlichting zoals de juiste lichtsterkte, lichtkleur, verblinding en gelijkmatigheid dragen bij aan een goede en gezonde werkomgeving.

Met intelligente technieken is het bijvoorbeeld mogelijk om de lichtsterkte of kleur stuursloos te regelen. Handmatig of volledig automatisch. Zo kan men altijd de optimale lichtsituatie instellen voor bijvoorbeeld een bespreking, presentatie of het optimaal kunnen concentreren op de werkzaamheden.

Illumisound
technology

Toepassingen



Uw voordelen op een rij:

- Energiezuinige LED
- Tot 74% besparing
- Hoogwaardige electronica als best getest
- Lange levensduur
- Door lage warmteopbouw
- Geen onderhoudskosten
- Egaal en Flicker vrij licht
- Uitwisselbaar met plafond armatuur
- Dynamisch instelbaar (optioneel)
- 7 jaar garantie

Contactgegevens

BEZOEKADRES
Goedlicht
Galileïstraat 5
7701 SK DEDEMSVAART

POSTADRES
Goedlicht
Postbus 83
7700 AB DEDEMSVAART

T: +31 (0)523 61 69 65
F: +31 (0)523 61 52 53
E: info@goedlicht.nl
I: www.goedlicht.nl

LM 79 LM 80 





Beweging
sensor



Camera



Rook
brandmelder




Ventilatie



Daglicht
regulatie



Speaker

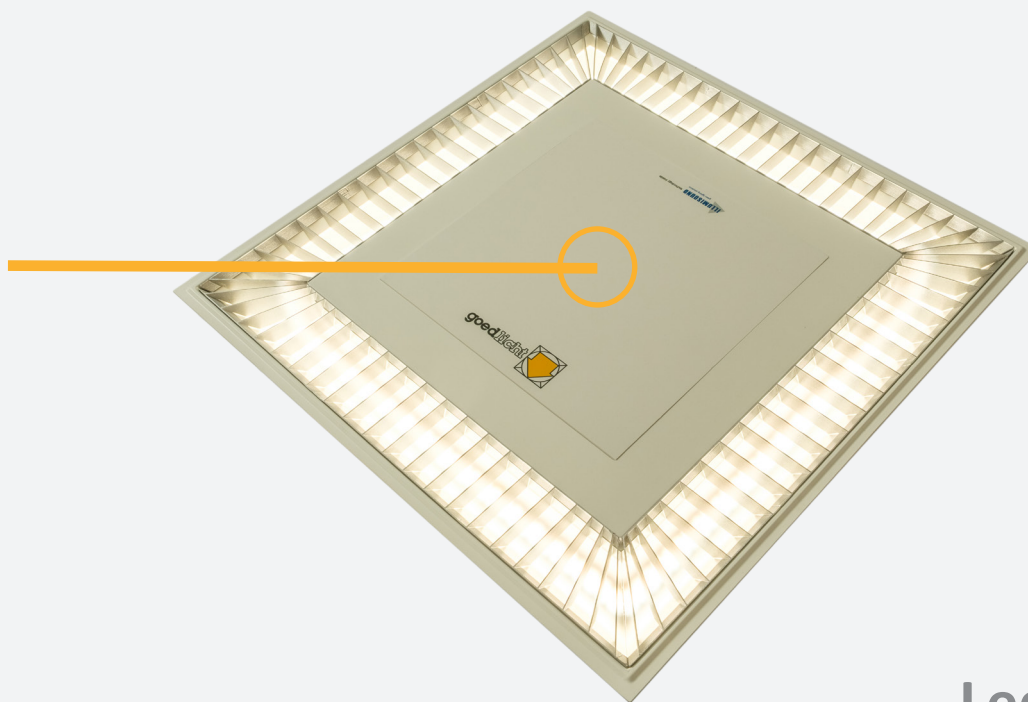

Voor de exacte
details en spec's zie
Goedlicht databladen

Ledlicht randpaneel

Ons programma bestaat uit standaard modellen en maatwerk waarmee u altijd een slimme lichtoplossing creëert. Al onze lichtoplossingen zijn intelligent te maken met bewegingsmelders, daglichtcompensatie, integratie met gebouwautomatisering, energiemonitoring en noodverlichting.



Spec's

Illumisound
technology

	STANDAARD	DIMBAAR	INSTELBAAR WIT
Technologie	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND	LED ILLUMISOUND
Vermogen	24 W	24 W	24 W
Powerfactor	PF >0,96	PF >0,96	PF >0,96
Lichtstroom	3600-3750 lm	3600-3750 lm	3600-3750 lm
Systeemrendement	Min. 150 lm/W	Min. 150 lm/W	Min. 150 lm/W
Kleurtemperatuur	3000/4000/5000K	3000/4000/5000K	2800-5000K instelbaar
Kleurweergave	CRI >82	CRI >82	CRI >82
Levensduur	50.000 uur	70.000 uur	70.000 uur
IP klasse	20	20	20
Afmetingen	□ 595x595x50 (NL)	□ 595x595x50 (NL)	□ 595x595x50 (NL)
Kleur behuizing	Wit	Wit	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Installatie	Inbouwplafond	Inbouwplafond	Inbouwplafond
Lichtmanagement	--	DALI/LUXON/1-10V	DALI/LUXON
Vervanging van	Inlegarmatuur	Inlegarmatuur	Inlegarmatuur

